



ELMAKSAN

TARIM MAKİNELERİ

Bu teknoloji ürününüzü berekete çevirir...

www.elmaksantarim.com

ÜRÜN KATALOĞU
Product Catalog



ELMAKSAN

TARIM MAKİNELERİ

www.elmaksantarim.com

Tel : +90 344 413 54 29

Fax : +90 344 413 62 07

Gsm : +90 542 407 21 64

Mail : info@elmaksantarim.com

Merkez : Çiçek OSB Mahallesi 1. Cd. No: 5/AD Elbistan/KAHRAMANMARAŞ

Şube : Sanayi Sit. 2. Blok No: 18 Elbistan/KAHRAMANMARAŞ





HELEZON YAYLI ÜSTTEN BASMALI İKİ SIRA KÜLTİVATÖR (DEMETER)

COIL SPRING OVERPRINT TWO ROW CULTIVATOR

MODEL MODEL	AYAK SAYISI NUMBER OF FEET	İŞ GENİŞLİĞİ WORK WIDTH (cm)	İŞ DERİNLİĞİ WORK DEPTH (cm)	YÜKSEKLİK HEIGHT (cm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg)	TRAKTÖR GÜCÜ TRACTOR POWER (hp)
ELM-HYK-080207	7	1850	200-240	73	440	60-75
ELM-HYK-080209	9	2350	200-240	73	550	75-85
ELM-HYK-080211	11	2850	200-240	73	660	85-95
ELM-HYK-080213	13	3400	200-240	73	765	95-105
ELM-HYK-080215	15	3900	200-240	73	875	105-140



HELEZON YAYLI ÜSTTEN BASMALI İKİ SIRA MERDANELİ KÜLTİVATÖR (DEMETER)

COIL SPRING OVERPRINT TWO ROW CULTIVATOR

MODEL MODEL	AYAK SAYISI NUMBER OF FEET	İŞ GENİŞLİĞİ WORK WIDTH (cm)	İŞ DERİNLİĞİ WORK DEPTH (cm)	YÜKSEKLİK HEIGHT (cm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg)	TRAKTÖR GÜCÜ TRACTOR POWER (hp)
ELM-HYM-080207	7	1850	200-240	73	590	60-75
ELM-HYM-080209	9	2350	200-240	73	740	75-85
ELM-HYM-080211	11	2850	200-240	73	840	85-95
ELM-HYM-080213	13	3400	200-240	73	960	95-105
ELM-HYM-080215	15	3900	200-240	73	1100	105-140



HELEZON YAYLI ÜSTTEN BASMALI ÜÇ SIRA KÜLTİVATÖR (DEMETER)

COIL SPRING OVERPRINT TWO ROW CULTIVATOR

MODEL MODEL	AYAK SAYISI NUMBER OF FEET	İŞ GENİŞLİĞİ WORK WIDTH (cm)	İŞ DERİNLİĞİ WORK DEPTH (cm)	YÜKSEKLİK HEIGHT (cm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg)	TRAKTÖR GÜCÜ TRACTOR POWER (hp)
ELM-HYK-080311	11	2850	200-240	73	665	85-95
ELM-HYK-080313	13	3400	200-240	73	780	100-120
ELM-HYK-080315	15	3900	200-240	73	930	125-135
ELM-HYK-080317	17	4500	200-240	73	1100	140-160



HELEZON YAYLI ÜSTTEN BASMALI ÜÇ SIRA MERDANELİ KÜLTİVATÖR (DEMETER)

COIL SPRING OVERPRINT TWO ROW CULTIVATOR


MODEL MODEL	AYAK SAYISI NUMBER OF FEET	İŞ GENİŞLİĞİ WORK WIDTH (cm)	İŞ DERİNLİĞİ WORK DEPTH (cm)	YÜKSEKLİK HEIGHT (cm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg)	TRAKTÖR GÜCÜ TRACTOR POWER (hp)
ELM-HYKM-080311	11	2850	200-240	73	865	85-95
ELM-HYKM-080313	13	3400	200-240	73	980	100-120
ELM-HYKM-080315	15	3900	200-240	73	1140	125-135
ELM-HYKM-080317	17	4500	200-240	73	1330	140-160



Yaylı kültivatör ile toprağı yırtarak kabartmak, havalandırmak, yabancı otların köklerini kesip toprak yüzeyine çıkarmak gibi işlemler yapılmaktadır. Bunların yanında; toprak yüzeyine atılan tohum ya da mineral gübrenin toprakla karışmasını sağlama işlemleri de yapılabilir. Birbirinden bağımsız mekanizmaları sayesinde ayçiçeği, pancar, mısır, patates gibi ürünlerin ara çapa işlemlerinin yapılmasına da olanak sağlar. Kısa bacak yapısı ve yatık baskı yayları sayesinde, ağaç dallarına zarar vermeden sürüm imkânı sağlar.

Rupture the soil with a spring cultivator, aerate it, cut the roots of weeds and bring them to the soil surface. Procedures such as are carried out. Besides these; Mixing of seeds or mineral fertilizers thrown on the soil surface with the soil Provisioning procedures can also be done. Thanks to their independent mechanisms, sunflower, beet, corn and potato It also allows intermediate anchoring operations of products such as Thanks to its short leg structure and horizontal pressure springs, It allows plowing without damaging tree branches.

MODEL MODEL	AYAK SAYISI NUMBER OF FEET	İŞ GENİŞLİĞİ WORK WIDTH (cm)	İŞ DERİNLİĞİ WORK DEPTH (cm)	YÜKSEKLİK HEIGHT (cm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg)	TRAKTÖR GÜCÜ TRACTOR POWER (hp)
ELM-CRS-7A	7	170	25	60	360	45-60
ELM-CRS-9A	9	220	25	60	405	60-75
ELM-CRS-11A	11	270	25	60	470	95-95
ELM-CRS-13A	13	320	25	60	600	95-105

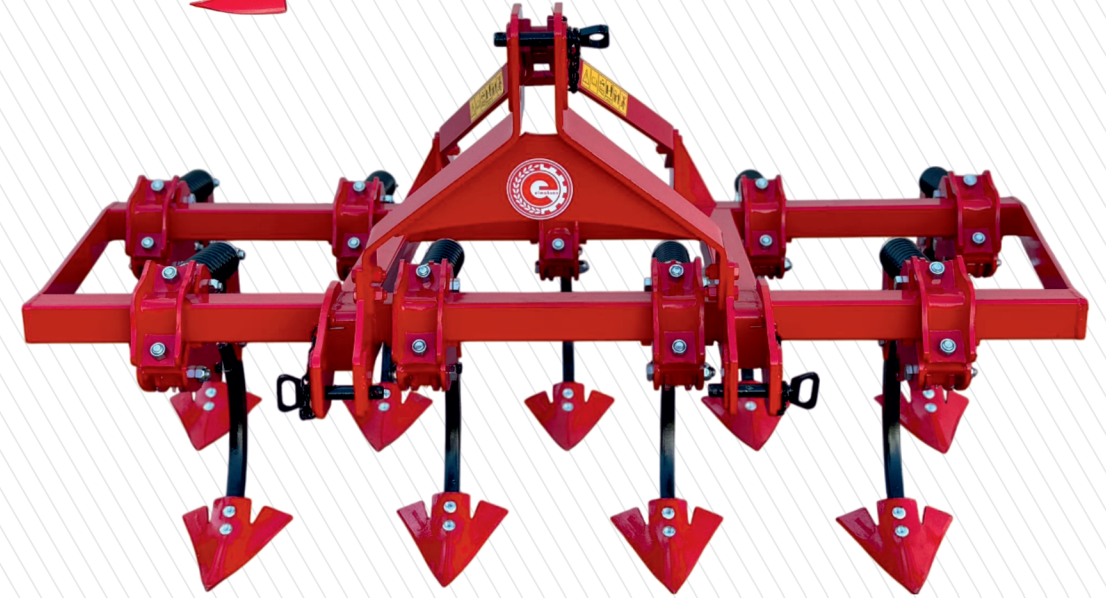


DİK YAYLI AĞIR TİP KÜLTİVATÖR VERTICAL SPRING HEAVY TYPE CULTIVATOR

Kültivatör Toprağı ikilemek, yabancı otları temizlemek, su dağılımını iyileştirmek, toprağın taban yapmasını önlemek ve tohum yatağı hazırlamak amacı ile kullanılır. Kültivatör toprağı devirerek işlemediği için toprağın nemini korur ve değişken ayak aralarının ayarlanması ile çapalama ve havalandırma işlerinde de kullanılır.

Cultivator Double the soil, remove weeds, improve water distribution, It is used to prevent seedling and to prepare the seed bed. Since the cultivator does not cultivate the soil by turning it upside down, Not only does it retain moisture, but it can also be used in hoeing and ventilation works by adjusting the variable foot spacing.

MODEL MODEL	AYAK SAYISI NUMBER OF FEET	İŞ GENİŞLİĞİ WORK WIDTH (cm)	İŞ DERİNLİĞİ WORK DEPTH (cm)	YÜKSEKLİK HEIGHT (cm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg)	TRAKTÖR GÜCÜ TRACTOR POWER (hp)
ELM-ATK-7A	7	170	30	130	300	40
ELM-ATK-9A	9	220	30	130	465	60
ELM-ATK-11A	11	270	30	130	525	75
ELM-ATK-13A	13	320	30	130	585	90
ELM-ATK-15A	15	370	30	130	645	100

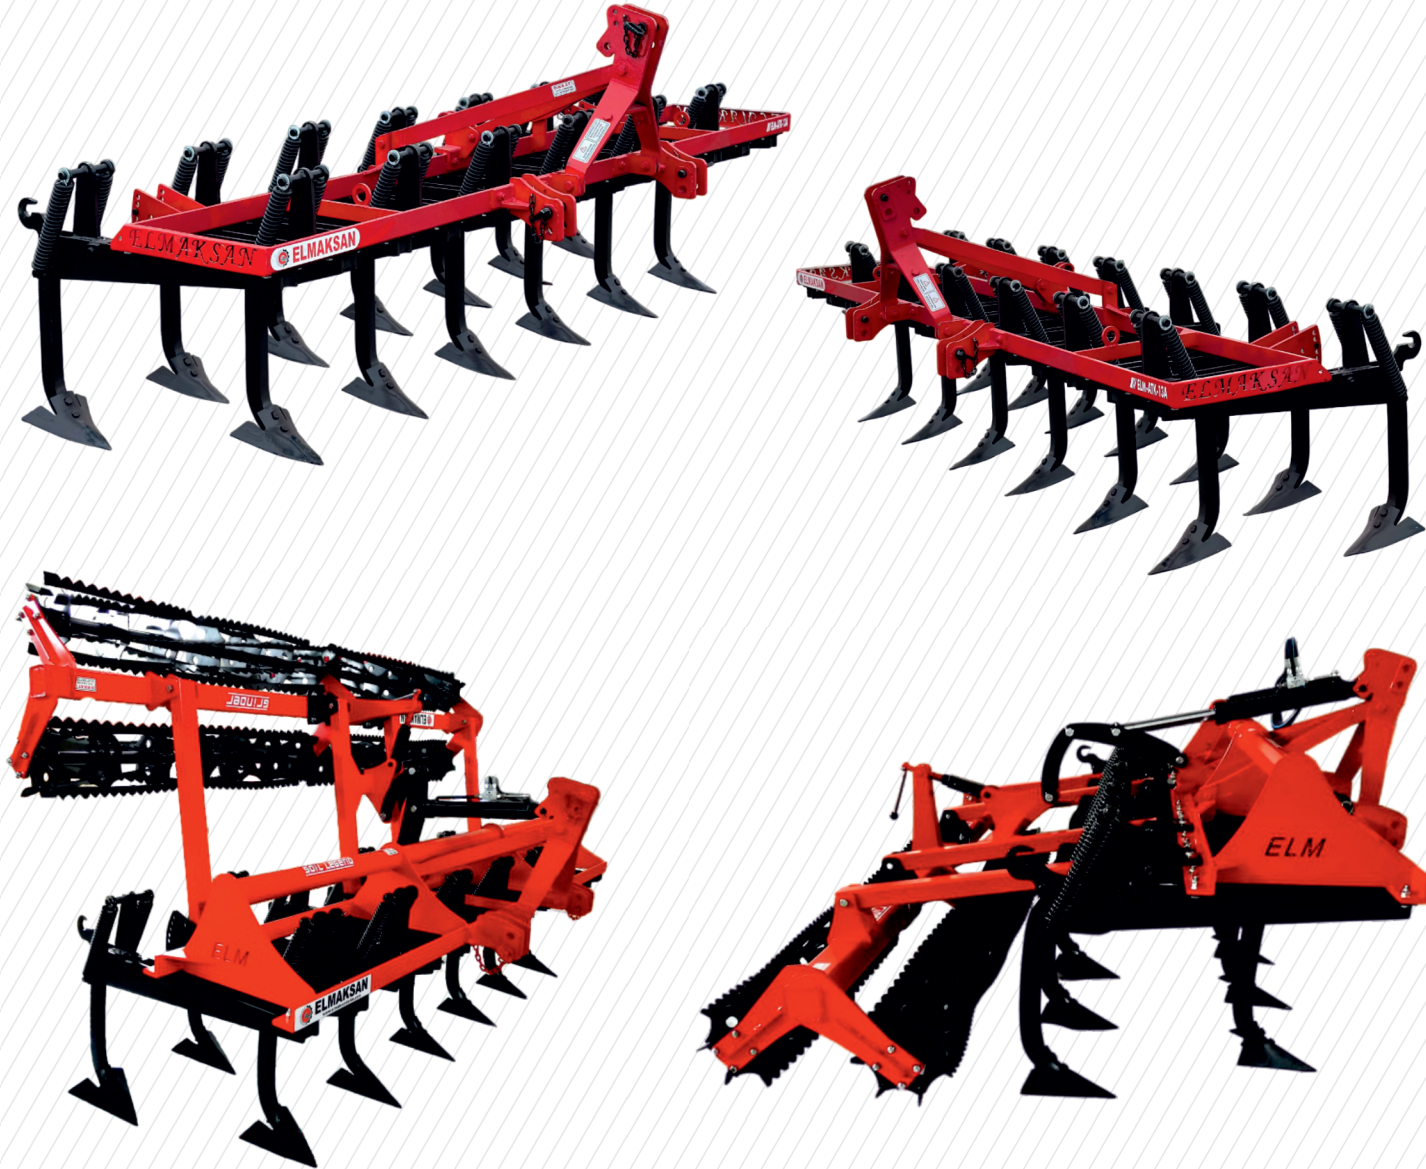


DİK YAYLI ÜÇ ŞASELİ KÜLTİVATÖR VERTICAL SPRING THREE-FRAME CULTIVATOR

Bu ürünümüz üç şase olarak tasarlanmasındaki amaç ön ve arka bacak aralığının geniş tutularak yabancı otların rahatlıkla geçiş sağlaması için dizayn edilmiştir. Buda çiftçilerimizin daha rahat iş görmelerini sağlamıştır.


The purpose of designing this product with three chassis is to keep the front and rear leg area wide and to prevent weeds from coming out. Designed for easy migration. This enabled our farmers to work more comfortably.

MODEL MODEL	AYAK SAYISI NUMBER OF FEET	İŞ GENİŞLİĞİ WORK WIDTH (cm)	İŞ DERİNLİĞİ WORK DEPTH (cm)	YÜKSEKLİK HEIGHT (cm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg)	TRAKTÖR GÜCÜ TRACTOR POWER (hp)
ELM-ÜÇŞ-7A	7	170	35	130	475	40
ELM-ÜÇŞ-9A	9	220	35	130	540	60
ELM-ÜÇŞ-11A	11	270	35	130	625	75
ELM-ÜÇŞ-13A	13	320	35	130	675	90
ELM-ÜÇŞ-15A	15	370	35	130	750	100

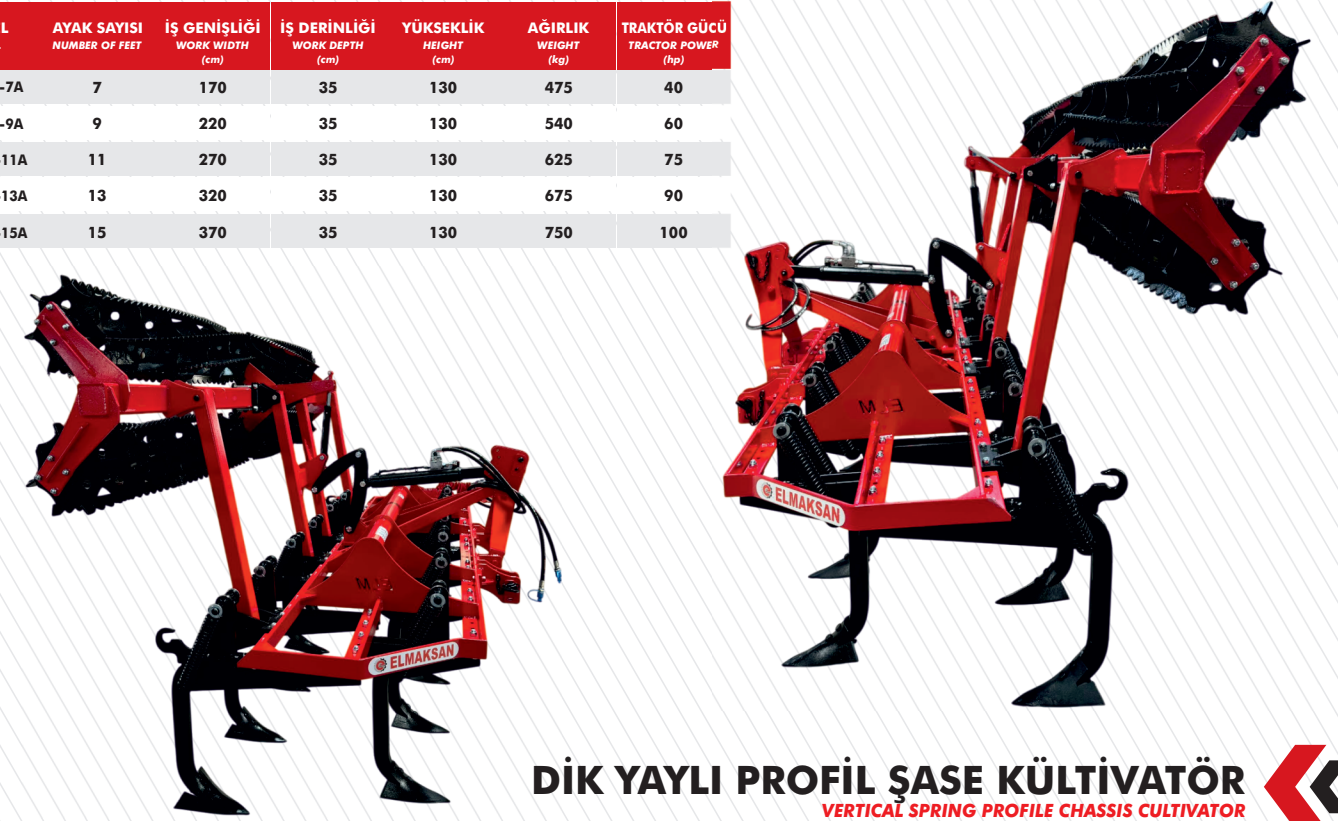

DİK YAYLI PROFİL ŞASE KÜLTİVATÖR VERTICAL SPRING PROFILE CHASSIS CULTIVATOR

MODEL MODEL	AYAK SAYISI NUMBER OF FEET	İŞ GENİŞLİĞİ WORK WIDTH (cm)	İŞ DERİNLİĞİ WORK DEPTH (cm)	YÜKSEKLİK HEIGHT (cm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg)	TRAKTÖR GÜCÜ TRACTOR POWER (hp)
ELM-PRÜŞ-11A	11	275	35	130	765	85-95
ELM-PRÜŞ-13A	13	325	35	130	880	100-120
ELM-PRÜŞ-15A	15	375	35	130	1040	125-135
ELM-PRÜŞ-16A	16	400	35	130	1095	135-145
ELM-PRÜŞ-17A	17	425	35	130	1150	140-160
ELM-PRÜŞ-19A	19	475	35	130	1265	160-180

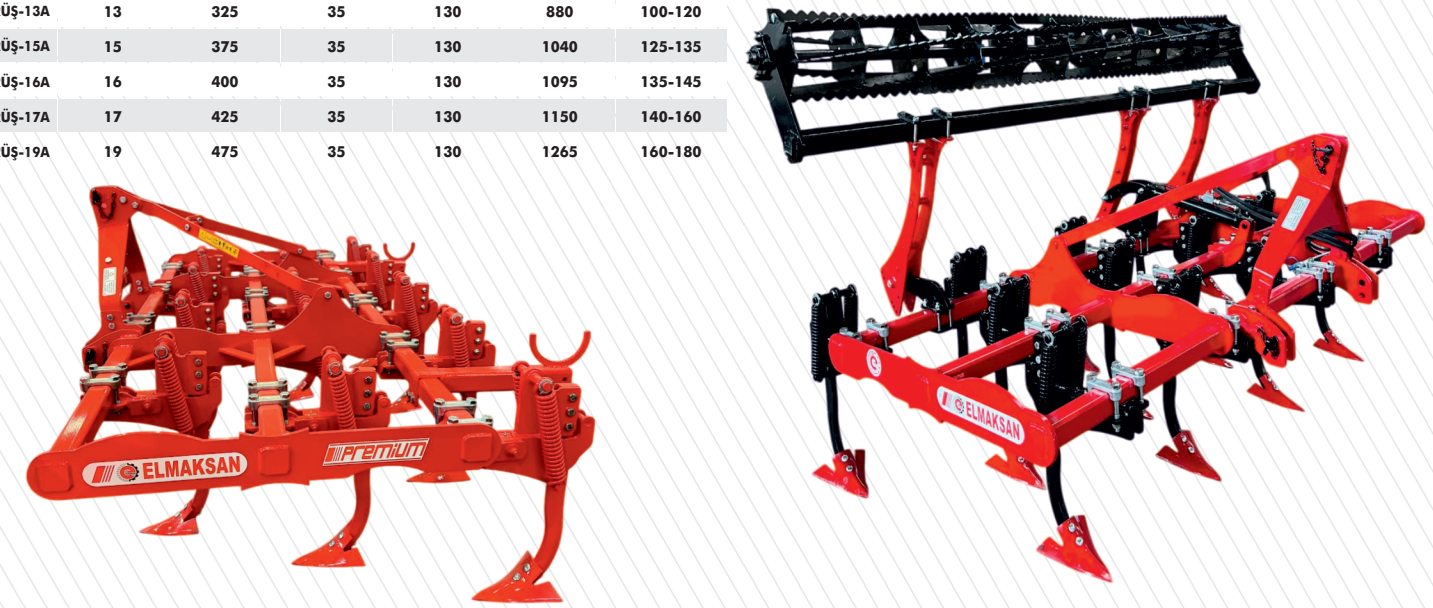

YAYLI ÇİZEL SPRING CHISEL

Yaylı çizel toprağın içerisindeki sertleşmiş tabanı kırmak için kullanılır. Toprağı devirmeden kabarttığı için koruyucu toprak işleme yaparak verimliliği artırır. Anız ve Derin toprak işleme imkanına sahiptir. Pulluk derinliğinin ulaşmadığı kısımda zamanla oluşan sert tabakanın kırılmasında sağlar. Özel malzemelerden seçilerek üretilen parçalarımız ısıtılma işlemine tabi tutularak dahada mukavemetli hale getirilmiştir.

The spring chisel is used to break the hardened base in the soil. Protective soil as it swells the soil without overturning it. It increases productivity by processing. It has the opportunity to cultivate stubble and deep soil. In the part where the plow depth cannot reach It also ensures that the hard layer that forms over time is broken. Our parts are selected from special materials and subjected to heat treatment. has been made more durable.

MODEL MODEL	AYAK SAYISI NUMBER OF FEET	İŞ GENİŞLİĞİ WORK WIDTH (cm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg)	TRAKTÖR GÜCÜ TRACTOR POWER (hp)
ELM-Ç-5A	5	1750	450	55-70
ELM-Ç-7A	7	2400	600	70-100
ELM-Ç-9A	9	3100	750	85-110
ELM-Ç-11A	11	3800	880	110-120
ELM-Ç-13A	13	4400	1000	120-150



ÇELİK BACAK ÇİZEL STEEL LEG CHISEL

Hasattan sonra tarlada pulluğa ihtiyaç kalmadan, toprak işlenmesinde kullanılır. Uzun bacakları sayesinde, pulluk tabanında oluşan sert kaymak tabakasını kırar. Pulluk işlenmesinin yapılmadığı kurak yaz aylarında az kesekli toprak işlenmesini yapar. Şasesi 100x100x6 mm veya 100x100x8 mm kare profilden imal edilmiştir. Bacakları çelik dökümden imal edilmiş olup, malzeme gerginliği (kırılganlığı) ısıtılma işlemine alınmıştır.

It is used for soil cultivation in the field after harvest, without the need for a plow. Thanks to its long legs, the plow It breaks the hard cream layer formed at the base. Low clod soil in dry summer months when plowing is not done does the processing. Its chassis is made of 100x100x6 mm or 100x100x8 mm square profile. Legs made of cast steel It was manufactured and the material tension (brittleness) was removed in the heat treatment.

MODEL MODEL	AYAK SAYISI NUMBER OF FEET	İŞ GENİŞLİĞİ WORK WIDTH (cm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg)	TRAKTÖR GÜCÜ TRACTOR POWER (hp)
ELM-Ç-5A	5	1600	300	50
ELM-Ç-7A	7	2000	395	70
ELM-Ç-9A	9	2400	460	85
ELM-Ç-11A	11	3000	530	100



DÖKÜM BACAK ÇİZEL CAST LEG CHISEL

Hasattan sonra tarlada pulluğa ihtiyaç kalmadan, toprak işlenmesinde kullanılır. Uzun bacakları sayesinde, pulluk tabanında oluşan sert kaymak tabakasını kırar. Pulluk işlenmesinin yapılmadığı kurak yaz aylarında az kesekli toprak işlenmesini yapar. Şasesi 100x100x6 mm veya 100x100x8 mm kare profilden imal edilmiştir. Bacakları çelik dökümden imal edilmiş olup, malzeme gerginliği (kırılganlığı) ısıtılma işlemine alınmıştır.

It is used for soil cultivation in the field after harvest, without the need for a plow. Thanks to its long legs, the plow It breaks the hard cream layer formed at the base. Low clod soil in dry summer months when plowing is not done does the processing. Its chassis is made of 100x100x6 mm or 100x100x8 mm square profile. Legs made of cast steel It was manufactured and the material tension (brittleness) was removed in the heat treatment.

MODEL MODEL	AYAK SAYISI NUMBER OF FEET	İŞ GENİŞLİĞİ WORK WIDTH (cm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg)	TRAKTÖR GÜCÜ TRACTOR POWER (hp)
ELM-Ç-5A	5	1600	300	50
ELM-Ç-7A	7	2000	395	70
ELM-Ç-9A	9	2400	460	85
ELM-Ç-11A	11	3000	530	100



KOMBİ KÜRÜM

Tırmık ve merdaneler için iki ayrı şasi yapısı vardır. Açık merdane şasi yapısı ile taş sıkışmasının önlenmiştir. Diş bağlantı yapısı ile diş kırma olayını ortadan kaldırmıştır. Isıl işleme tabi tutulmuş dişler ile kırılmalara ve bozulmalara karşı maksimum direnç sağlanmıştır. Senkronize toprak sıkıştırma ayar imkanı sunulmaktadır. Tohum yatağı hazırlamada, tarla düzeltmede, oluşan kesekleri ufalayıp sıkıştırmada kullanılır. Tohum zaiyatını en asgari düzeye indirir.

There are two separate chassis structures for rakes and rollers. Stone jamming is prevented with the open roller chassis structure. With the tooth connection structure, tooth breaking is eliminated. With heat treated teeth, fractures and Maximum resistance to deterioration is provided. Synchronized soil compression adjustment opportunity is offered. In seed bed preparation, field leveling, It is used to crumble and compress the clods. It minimizes seed loss.

MODEL MODEL	DİŞ SAYISI NUMBER OF TEETH	UZUNLUK LENGTH (cm)	İŞ GENİŞLİĞİ WORK WIDTH (cm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg)	TRAKTÖR GÜCÜ TRACTOR POWER (hp)
ELM-TK-200	60	3.50	350	750	70-85
ELM-TK-220	70	3.80	440	950	85-95
ELM-TK-240	80	4.20	470	1000	95-120




“S” TİP HAFİF KÜLTİVATÖR “S” TYPE LIGHT CULTIVATOR

Pulluk, Çizel, Tiller gibi bilinen toprak işleme aletleri ile toprak işlendikten sonra toprağı ekime hazırlayan ikincil toprak işleme alet kombinasyonudur. Döner tırmığı sayesinde topraktaki kesekleri parçalar, toprak yüzey alanını azaltır. Toprağın yok olmasını engeller ve rutubeti muhafaza eder. Bir kaç aletin yaptığı işi tek başına yaptığı için çok ekonomiktir.

Secondary soil, which prepares the soil for planting after the soil has been cultivated with known soil cultivation tools such as plow, chisel and tiller. machining tool combination. Thanks to its rotary rake, it breaks down the clods in the soil and reduces the soil surface area. It prevents the soil from being destroyed and maintains moisture. It is very economical as it alone does the job of several other tools.

MODEL MODEL	AYAK SAYISI NUMBER OF FEET	İŞ GENİŞLİĞİ WORK WIDTH (cm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg)	TRAKTÖR GÜCÜ TRACTOR POWER (hp)
ELM-S-19A	19	235	547	54
ELM-S-21A	21	265	591	58
ELM-S-23A	23	275	605	70
ELM-S-25A	25	290	635	75
ELM-S-27A	27	310	675	80
ELM-S-29A	29	330	695	85

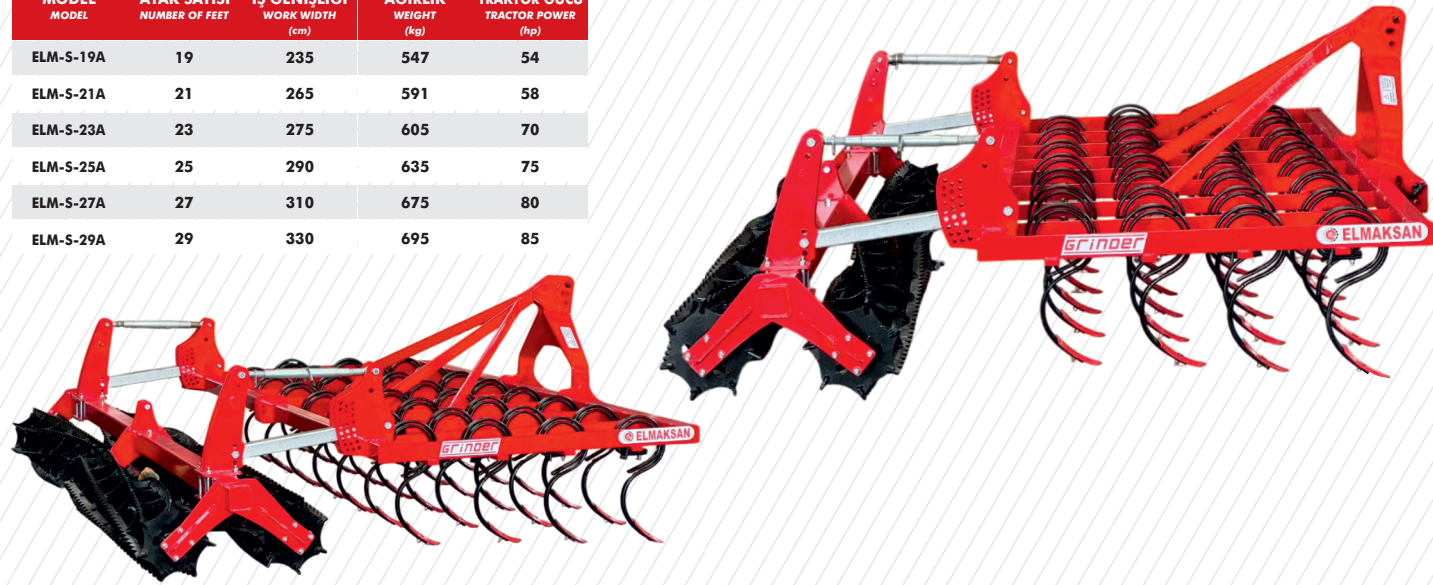

“S” TİP HAFİF KÜLTİVATÖR HİDROLİK KATLAMALI “S” TYPE LIGHT CULTIVATOR HYDRAULIC FOLDING

MODEL MODEL	AYAK SAYISI NUMBER OF FEET	İŞ GENİŞLİĞİ WORK WIDTH (cm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg)	TRAKTÖR GÜCÜ TRACTOR POWER (hp)
ELM-S-35A	35	360	1250	90
ELM-S-40A	40	410	1380	100
ELM-S-45A	45	460	1500	110
ELM-S-50A	50	510	1750	120



ASİSTAN KEPÇE YARDIMCI KOVA

- TAKILABİLEN ATAŞMANLAR ;
- Pancar, Saman Selesi (Açılır Ağızlı Kova)
 - Kare Balya Ataşmanı
 - Rulo Balya Ataşmanı
 - Tomruk Ataşmanı
 - Palet Yükleyci

- ANNEXES:
- Beet Straw Saddle (Open Bucket)
 - Square Bale Attachment
 - Roll Bale Attachment
 - Daily Supplement
 - Pallet Loader



ASİSTAN KEPÇE YARDIMCI KOVA

- MODELLERİMİZİ FARKLI KILAN ÖZELLİKLER ;
- Terazi Sistemi
 - Çift Yönlü Piston
 - Güçlü Şase

- FEATURES THAT MAKE OUR MODELS DIFFERENT;
- Scale System
 - Duplex Piston
 - Strong Chassis



BAĞIMSIZ ARA ÇAPA INDEPENDENT INTERMEDIATE ANCHOR

Pamuk, Mısır, Ayçiçeği, Yer Fıstığı, Soya gibi elim aralığı 65-80 cm arasında olan bitkilerin sıra aralarının çapalanması, gübrelenmesi ve boğaz (kök) doldurma işlemlerinin yapılmasında kullanılır.

Toğrağı belirli bir derinliğe kadar işleyip, oluşmuş kaymak tabakasını kırmaya yarayan, sert toprak tabakasını yumuşatan bir makinedir. Bu işlemlerin yanı sıra kesici ve kazıcı bıçaklar yardımıyla yabancı ve zararlı otları keserek yok eder.

Hoeing the row spacing of plants with a spacing of 65-80 cm, such as Cotton, Corn, Sunflower, Peanut, Soybean, It is used for fertilization and throat (root) filling operations.

It is used to process the soil to a certain depth and break the formed cream layer, softening the hard soil layer. It is a machine. In addition to these operations, it destroys foreign and harmful weeds by cutting them with the help of cutting and digger blades.

MODEL MODEL	TÜR TYPE	İŞ GENİŞLİĞİ WORK WIDTH (cm)	YÜKSEKLİK HEIGHT (cm)	GENİŞLİK WIDTH (cm)	SIRA ARA MESAFESİ SEARCH DISTANCE (cm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg)
ELM-GÇD-3A	DÜZ	210	153	142	55-80	430
ELM-GÇY-3A	YAYLI	210	153	142	55-80	500
ELM-GÇD-5A	DÜZ	350	153	145	55-80	630
ELM-GÇY-5A	YAYLI	350	153	145	55-80	750



GÜBRELİ BAĞIMSIZ ARA ÇAPA INDEPENDENT INTERMEDIATE HOE WITH FERTILIZER

MODEL MODEL	AYAK SAYISI NUMBER OF FEET	İŞ GENİŞLİĞİ WORK WIDTH (cm)	YÜKSEKLİK HEIGHT (cm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg)
ELM-BÇM-G5	5	320	160	924
ELM-BÇM-G7	7	450	160	1193
ELM-BÇM-G9	9	590	160	1371



GÜBRELİ SIRA ARASI ÇAPA FERTILIZER BETWEEN ROW HOES

MODEL MODEL	AYAK SAYISI NUMBER OF FEET	İŞ GENİŞLİĞİ WORK WIDTH (cm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg)
ELM-ÇM-G3	3	210	430
ELM-ÇM-G5	5	350	630
ELM-ÇM-G7	7	450	830



KOMBİNE YAYLI SIRA ARA ÇAPA MAKİNASI COMBINED SPRING-INTERMEDIATE ROW HOERING MACHINE

GÜBRELİ PANCAR ÇAPA

ÜNİTE SAYISI NUMBER OF UNITS	ÜNİTE ARA MESAFE UNIT DISTANCE	TAŞIMA GENİŞLİK CARRYING WIDTH	ÇALIŞMA GENİŞLİK WORKING WIDTH	AĞIRLIK WEIGHT	YÜKSEKLİK HEIGHT
4 TAM 2 YARIM	45-50	3.00	190	610	150
5 TAM 2 YARIM	45-50	3.30	230	690	150
7 TAM 2 YARIM	45-50	4.20	320	990	150

PANCAR ÇAPA

ÜNİTE SAYISI NUMBER OF UNITS	ÜNİTE ARA MESAFE UNIT DISTANCE	TAŞIMA GENİŞLİK CARRYING WIDTH	ÇALIŞMA GENİŞLİK WORKING WIDTH	AĞIRLIK WEIGHT	YÜKSEKLİK HEIGHT
4 TAM 2 YARIM	45-50	3.00	190	610	120
5 TAM 2 YARIM	45-50	3.30	230	690	120
7 TAM 2 YARIM	45-50	4.20	320	990	120

MISIR - AYÇİÇEK ÇAPA

ÜNİTE SAYISI NUMBER OF UNITS	ÜNİTE ARA MESAFE UNIT DISTANCE	TAŞIMA GENİŞLİK CARRYING WIDTH	ÇALIŞMA GENİŞLİK WORKING WIDTH	AĞIRLIK WEIGHT	YÜKSEKLİK HEIGHT
3 TAM	50-70	200	180	400	120
3 TAM 2 YARIM	70-80	300	280	550	120
5 TAM	70-80	350	320	580	120
5 TAM 2 YARIM	70-80	450	410	750	120

KATLAMALI MISIR - AYÇİÇEK ÇAPA

ÜNİTE SAYISI NUMBER OF UNITS	ÜNİTE ARA MESAFE UNIT DISTANCE	TAŞIMA GENİŞLİK CARRYING WIDTH	ÇALIŞMA GENİŞLİK WORKING WIDTH	AĞIRLIK WEIGHT	YÜKSEKLİK HEIGHT
5 TAM	70-80	300	230	750	120
5 TAM 2 YARIM	70-80	480	410	850	120
7 TAM 2 YARIM	70-80	590	550	950	120



